



SIOO:X Premium Fassade

Rein natürlicher Holzimprägnierer

NICHT AUF LASUREN, FARBEN ODER TEERE AUFTRAGEN!

Eigenschaften: SIOO:X Premium Fassade ist ein rein natürlicher Holzimprägnierer für Holzfassaden und -zäune.

Das Produkt besteht lediglich aus Wasser, Silikat und Kalium und ist auf nahezu allen Holzarten anwendbar: Kiefer, Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche, Eiche, Bankirai, Teak, Eukalyptus sowie weiteren Tropenhölzern und ebenso auf Thermoholz. Durch seine Zusammensetzung erfährt Ihr Holz eine Art Mineralisierung, die um ein Vielfaches länger hält als herkömmliche Öle oder Lasuren - bei richtiger Verarbeitung 10-12 Jahre. Im Gegensatz zu anderen farblosen Produkten, beginnt das Holz heller zu werden – die Holzoberfläche erinnert dann stark an Treibholz.

Gut zu wissen:

- Das Holz darf keine Vorbehandlungen wie Lasur oder gar Farbe haben. Ein frisch geöltes Holz sollte zumindest 6-12 Monate abgewittert sein, ehe SIOO:X sinnvoll ist.
- Auch für alte, unbehandelte Holzfassaden und -zäune hervorragend geeignet, die über die Jahre unansehnlich grau bis schwarz geworden sind.
- Das Vergrauen beginnt auf sonnenseiten bereits nach 1-3 Wochen. Auf sonnenabgewandten Seiten kann es ca. 6 Monate länger dauern, die Aufhellung des Holzes ist dann jedoch auf allen Seiten gleich.
- SIOO:X nimmt auch den tief sitzenden Schmutz aus alten und verwitterten Hölzern heraus.

Anwendung:

1. Reinigen Sie das Holz zunächst gründlich.

Es geht auch auf verwittertem, schmutzigem Holz - hier dauert der Vorgang des Aufhellens jedoch wesentlich länger. SIOO:X Premium Fassade zieht dann den Schmutz aus dem Holz und ist somit auch sehr gut für alte, unbehandelte Holzflächen geeignet, die über die Jahre unansehnlich grau bis schwarz geworden sind. Eine Reinigung gegen Mikroorganismen/Moose/Pilze sollte jedoch unbedingt erfolgt sein.

2. Bevor Sie SIOO:X Premium Fassade auftragen, feuchten Sie sehr heißes Holz leicht an.

Dadurch kann das Produkt seine Wirkung optimal entfalten, indem die SIOO:X-Lösung durch die Wärme des Holzes in z.B. direkter Sonne nicht zu rasch verdunstet.

ACHTUNG: Die folgenden Schritte 3. und 4. sollten nach entsprechenden Trocknungszeiten rasch aufeinander folgen. Während dieser Zeit darf es nicht regnen!

3. Nun tragen Sie als Grundierung SIOO:X Premium Fassade **HOLZschutz 2x** auf.

Zwischen den beiden Anstrichen sollten min. 2-3 Stunden Einwirkzeit liegen. Den zweiten Anstrich lassen Sie min. 4 Stunden einwirken ehe, Sie den folgenden Oberflächenschutz auftragen.

4. Nun tragen Sie SIOO:X Premium Fassade **OBERFLÄCHENSchutz 1x** auf.

Dieser Anstrich wird dann nach ca. 1 Jahr wiederholt, wenn alle Flächen gleichmäßig ergraut sind.

Damit Ihr Holz über die Jahre geschützt bleibt, haben Sie nun zwei verschiedene Möglichkeiten der weiteren Anwendung.

Entweder:

5a. Alle 10-12 Jahre alle 4 Anstriche wiederholen.

Je nach Bewitterung und Abnutzung. Die Oberfläche zuvor gründlich säubern. Nach 10-12 Jahren sind beide Oberflächenschichten abgetragen und die beiden Holzschutzschichten werden ausgewaschen. Daher sind dann alle Anstriche zu wiederholen. Dennoch bleibt das Holz für besagte 10-12 Jahre geschützt.

Oder:

5b. Nach den ersten 5-6 Jahren SIOO:X Premium Fassade **OBERFLÄCHENSchutz einmalig auftragen.**


Je nach Bewitterung und Abnutzung. Die Oberfläche zuvor mit milder Seifenlösung säubern. Die Aufhellung wiederholt sich bzw. bleibt konstant. Nach 5-6 Jahren ist die zweite Schicht mit Oberflächenschutz abgetragen. Durch diese Anwendung ist die Weiterbehandlung ca. erst nach weiteren 8-10 Jahren nötig.

Bitte wenden=>

SIOO:X Premium Fassade

Rein natürlicher Holzimprägnierer

NICHT AUF LASUREN, FARBEN ODER TEERE AUFTRAGEN!

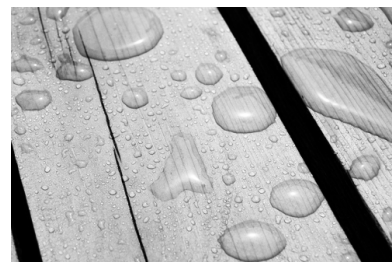

Infos & Tipps:

- SIOO:X Premium Fassade eignet sich **für alle senkrechten Holzelemente**. Da in der Anfangsphase das Kalium an die Oberfläche des Holzes kommt, kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abriebflecken kommen. Diese lassen sich jedoch problemlos abwischen.
- Das enthaltene Kalium sowie Silikat sind **gänzlich unschädlich** für Mensch, Tier und Pflanzen.
- Ein mit SIOO:X Premium Fassade gestrichenes Holz ist durch die Oberflächenmineralisierung **feuerhemmend, schwer entflammbar**. Somit auch sehr gut geeignet für Holzfassaden und Zäune in unmittelbarer Nähe zu Feuerstellen.
- SIOO:X Premium Fassade ist durch seine mineralischen Inhaltstoffe **einseitig diffusionsoffen**: Wasser kann aus dem Holz heraus, kommt jedoch über die Oberflächenschicht nicht hinein. Dieses ist im Gegensatz zu diffusionsoffenen Farben und Lasuren eine Besonderheit, da diese immer in beide Richtungen Wasserdampf transportieren.
- SIOO:X Premium Fassade bildet auf **Holzschrauben** im Außenbereich einen **zusätzlichen Wetterschutz**. Wer irrtümlich die Fassade mit verzinkten Schrauben oder Messingschrauben befestigt hat, wird deutlich später ein Anlaufen oder Verrosten bemerken.
- SIOO:X Premium Fassade kann das Holz in den ersten Wochen nach einem Neuanstrich, egal ob imprägniert oder nicht, leicht gelblich aussehen lassen. Das ist ein normaler Prozess in der Reifephase der Mineralstoffe und verschwindet wieder.
- SIOO:X Premium Fassade **hemmt die Splitterbildung des Holzes**. Insbesondere härtere Nadelhölzer wie Douglasie, Lärche oder sibirische Lärche werden in der Oberfläche verfestigt und bleiben splitterfrei.
- SIOO:X Premium Fassade ist ein weltweit patentiertes Produkt und wird seit über 15 Jahren sehr erfolgreich in Skandinavien eingesetzt. Durch seine rein natürlichen und ungiftigen Inhaltstoffe sowie der sehr einfachen Verarbeitung in Verbindung mit einer sehr hohen Standzeit für ein farbloses Produkt, erfreut es sich einer enormen Beliebtheit.

WICHTIG ZU WISSEN:

Sioo:x ätzt auf Glas und bedingt auch auf galvanisierten Metallen wie Zink und Aluminium. Decken Sie entsprechende Bereiche mit Folie oder Pappe ab, damit keine Spritzer an diese Oberflächen gelangen. Sollten Sie dennoch Spritzer auf diese Oberflächen bekommen, dann kann Sioo:x von den Metallen zumeist abgewaschen werden. Auf Glas werden Sie hingegen einen Ceranfeldschaber benötigen, da das Silikat sich mit dem Glas zeitnah verbindet und dauerhafte Flecken bildet.

Auf gehobelten und zugleich ganz frischen Holzoberflächen Sioo:x nicht sofort auftragen. Lassen Sie das neue Holz mind. 1-2 Wochen bewittern, damit eine Penetration ins Holz möglich wird. Gilt im Übrigen für jeden Holzanstrich auf frischem und zugleich gehobeltem Holz! Im Idealfall ist das Holz Sägerauh, zumindest leicht angeraut oder wenigstens etwas angewittert.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Wasser, Silikat, Kalium	Reinigung:	Wasser
Ergiebigkeit:	6-10 qm/l, je nach Untergrund	Trocknung:	30min bis 2 Stunden
Streichverhalten:	Ab +8°C auch in der Nacht, nicht zu warm	Lagerung:	Frostfrei
Standzeit:	10-12 Jahre, abhängig vom Untergrund, Bewitterung und Verarbeitung		